

# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



**FILBRAX**

# SEC



R. Girassol, 30-Lot. Industrial Cora  
CEP: 09370-030- Mauá- SP  
Fone: (11) 4548127  
vendas@filbrax.com.br  
www.filbrax.com.br

# B-FLUX

FILTRO BAG TERMOSOLDADO UNI-CAMADA DE FLUXO SIMPLES.



## FAMÍLIA: SEC BAG TERMOSOLDADO

B-FLUX

PLUS V


T-FLUX

FASTER

PRÉCLEANERS

O FILTRO B-FLUX DA FILBRAX É FABRICADO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE ÚLTIMA GERAÇÃO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM SEU PROCESSO PRODUTIVO SÃO DEFINIDOS DE ACORDO COM A APLICAÇÃO DE CADA ELEMENTO, ISTO GARANTE QUE O MIX (TECIDO/LINHA/AGULHA) ESTEJAM DE ACORDO COM A MICRAGEM ESPECIFICADA PARA O PRODUTO.

A FILBRAX É UM FABRICANTE, POR ISSO ALÉM DE DISPONIBILIZAR AS BOLSAS NOS TAMANHOS STANDARD, DISPÕE DA POSSIBILIDADE DE DESENVOLVER PROJETOS PERSONALIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CLIENTE.

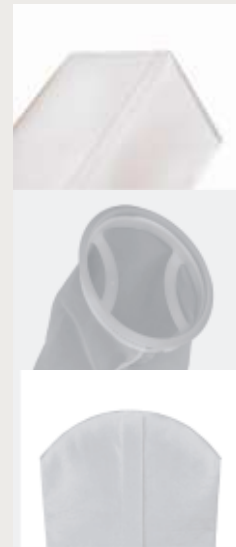

### CARACTERÍSTICAS

- CONSTRUÇÃO TERMOSOLDADA
- CONSTITUÍDA DE MICROFIBRA DE ALTA RESISTÊNCIA
- ARO X-LOCK COM FECHAMENTO HERMÉTICO AUTOVEDANTE
- MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA
- MAIOR TEMPO DE VIDA ÚTIL
- ISENTA DE FUROS DE AGULHA
- INTEGRIDADE DE FILTRAÇÃO
- VARIAÇÃO DE TEMPERATURA DE ATÉ 250°C

FILTROS BAG COM TECNOLOGIA FILBRAX



# B-FLUX

FILTRO BAG TERMOSELLADO UNI-CAMADA DE FLUXO SIMPLES.



## FAMÍLIA: SEC BAG TERMOSELLADO

B-FLUX


PLUS V

T-FLUX

FASTER

PRÉCLEANERS

### EVOLUÇÃO DE PERDA DE CARGA

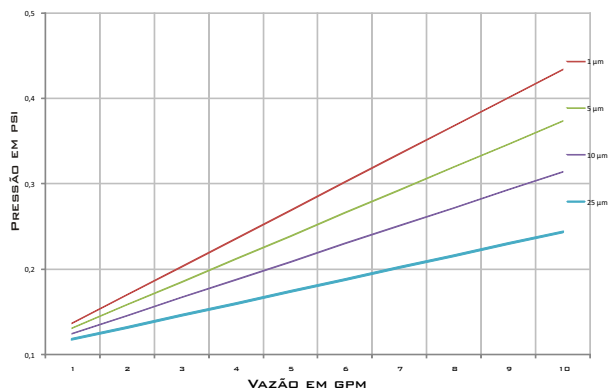

### XTREME LOCK

O SISTEMA DE VEDAÇÃO X-LOCK DAS BOLSAS FILBRAX, PROPORCIONAM FECHAMENTO HERMÉTICO QUANDO UTILIZADAS EM CONJUNTO COM OS EQUIPAMENTOS EQVED, PREVENINDO A OCORRÊNCIA DE BY-PASS.



### DIMENSÕES

TAMANHO 3 TAMANHO 4 TAMANHO 1 TAMANHO 2



### APLICAÇÕES

TINTAS & VERNIZES

ÓLEOS & LUBRIFICANTES

PETROQUÍMICO

FERTILIZANTES

AUTOMOBILÍSTICO

BIODIESEL

COSMÉTICOS

USINAS ALCOOLEIRAS

CÓDIGO DO PRODUTO	TAMANHO	VAZÃO	COMPRIMENTO	DIÂMETRO EXTERNO	ÁREA FILTRANTE
SEC	1	5,21 M <sup>3</sup> /H	410 MM	180 MM	0,26 M <sup>2</sup>
SEC	2	11,34 M <sup>3</sup> /H	840 MM	180 MM	0,52 M <sup>2</sup>
SEC	3	1,27 M <sup>3</sup> /H	203 MM	102 MM	0,09 M <sup>2</sup>
SEC	4	2,60 M <sup>3</sup> /H	356 MM	102 MM	0,16 M <sup>2</sup>

RESULTADO DA VAZÃO DE H<sub>2</sub>O @ 25°C < 0,2 PSI

### ESPECIFICAÇÕES

SEC	01	T2	TC	PP	P
MODELO	MICRAGEM	TAMANHO	CONSTRUÇÃO	MATERIAL	ARO
SEC	01	25	T1	PP = POLIPROPILENO PE = POLIÉSTER N = NYLON	P = POLIPROPILENO N = NYLON
	03	50	T2		
	05	75	T3		
	10	100	T4		

FILTROS BAG COM TECNOLOGIA FILBRAX

